



2020 TruHybrid™ CATALOG SS
ハースストーン トゥルーハイブリッド カタログ SS





ハースストーン

ハースストーンはバーモントの会社であることを誇りに思っています。そして 40 年に渡り、ハースストーン社の職人は皆、品質の高いストーブを造ることを使命としてきました。私たちは最高級の材料と最先端の燃焼技術を用い、最高の水準を満たすストーブ造りをしています。その証拠として、すべてのソープストーンストーブには、ハースストーン職人の署名が刻まれています。そのサインは、ハースストーンブランドを選んでいただいたお客様に対する保証と共に、忠実なアフターサービスを提供することの証です。



ハースストーンは再生可能でカーボンニュートラル、クリーンな暖房ソリューションを提供することを約束しています。私たちの薪ストーブはすべて最新の低排出ガス燃焼技術を使用しています。厳しいEPA(アメリカ環境保護省)のガイドラインをクリアしており、クリーンな燃焼をお約束します。ハースストーンのグリーンエネルギーに対する約束は、将来の世代のために環境を保護することです。薪の暖房を選択することは、化石燃料の使用量を減らし、二酸化炭素の排出量も減らすことになります。



Welcome to the world of HearthStone wood stoves.



ハースストーンの世界

ハースストーン社は、1978 年に、アメリカ、バーモント州、モーリスヴィルという町で設立されました。ほかのストーブメーカーが、スチールや鋳物からストーブを作り出していたのに対し、上質なソープストーンという天然石を使い、手作りでストーブを作り出すという発想は、大変珍しいことでした。現在でも創業時と変わりなく、ソープストーン製の薪ストーブを造り続けています。



ハースストーンの創設者と、当時のメンバー。この中の一人は今でも技術担当として働いている。(左から4番目)



1978 年、創業時の最初のストーブ
Hearthstone I(ハースストーン ワン)



何十年も受け継がれてきた手仕事の伝統とともに、ストーブ一台一台が人の手によって組立てられています。職人のサインは高品質を保証する証です。



ソープストーンモデルには職人のサインが刻まれています。

ハースストーンの社名の由来

古くアメリカでは家の中心に石造りの暖炉がありました。家を建てるとき、暖炉の重量を支えるため基礎となる大きな石が必ず置かれました。家の礎となる大きな石「ハースストーン」が社名の由来です。

ソープストーンの特徴を生かすハースストーンの世界

アメリカは煙から出る微粒子の量の規制が厳しい国です。このEPA基準をパスしなければアメリカ国内でストーブを販売することはできません。2020年にはさらに規制値が厳しくなります。私たちは常にクリーンで効率のよい薪ストーブを提供するべく努力しています。

そして私たちのストーブを世界最高のものにするために、3つのEPAテストスタンドを運営しています。



2020 年 5 月から改定される排気煙量規制値をクリアするため、ハースストーンでは、二次燃焼クリーンバーンシステムに触媒による三次燃焼を加えました。

ハースストーンのハイブリッドシステムは、誰が使用してもクリーンな排気を実現できるよう、二次燃焼クリーンバーンシステムは常時稼働しています。バイパスレバーを閉じると、二次燃焼後の排気が触媒通り、よりクリーンで効率よく、長時間の安定した燃焼へと移行します。

EPA 排気煙量基準値の変遷	触媒式	非触媒式
1988 年～	4.1g/hr	7.5g/hr
2015 年 5 月	4.5g/hr	
→2020 年 5 月	2.0g/hr	

この三次燃焼ハイブリッドシステムとソープストーンの組み合わせを、ハースストーンではトゥルーハイブリッドと名付けました。

トゥルーハイブリッドモデルはどれも、2020 年規制値を大幅に下回る排気煙量をマークしています。

Live in the Comfort Zone

快適で心地良い室温を保つ
ソープストーンストーブ。

天然石 ソープストーン 素材のもつ特徴



熱容量(蓄熱性)

熱容量とは熱をどの程度ため込んでいるかを示すもので、冷めにくさとイコールです。比熱×重さの値が熱容量です。

優しい暖かさが家族を包む
幸せな時間を作るストーブ

材質	比熱 J/(g・K)
鋳鉄・スチール	0.46
ソープストーン	0.90

比熱が同じ値の鋳鉄とスチールでも、厚みのある鋳鉄のほうが重いの
で、スチールよりも熱容量は大きくなります。
ハーストーンの鋳鉄ストーブの炉内にソープストーンが使われているの
も蓄熱性を高めるため（加えて薪を補充したときも炉内の温度が下がり
にくい）の工夫です。

耐久性

寿命が長く、耐久性に優れたソープストーン

他の石と異なり、温度変化や高温に非常に強いソープストーン。耐熱性、耐酸性に優れ腐食することがないので、丈夫で長持ちします。ひびが入ったとしても、性能に影響を及ぼすことは稀です。

美観

天然の美しい模様が彩るストーブライフ


天然石ソープストーンの色合いや模様は世界に一つしかない装飾的な要素です。何百年もの時を経た地球からの贈り物。1台1台同じものはありません。

全国のディーラーを通じ、事前に写真でストーブをお選びいただくサービスも行っています。

暖かさの質


ストーブの近くが熱すぎない、穏やかな暖かさ

ソープストーブの暖かさは安定した穏やかな暖かさです。ストーブの近くが熱すぎないこの特徴は温度差を感じることがありません。それが快適で心地よいと感じる理由です。

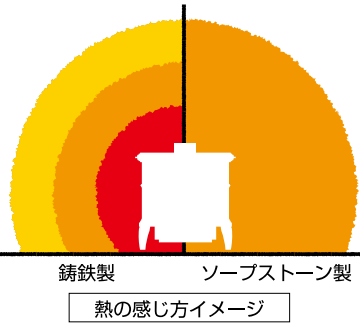

快適な室温「ヒートライフ」

Efficiency + soapstone + long burn times = AMAZING "heatlife™"
トゥルーハイブリッドシステムによる高効率+ソープストーン+長時間燃焼=驚くほど長い時間、快適な室温を保ちます。

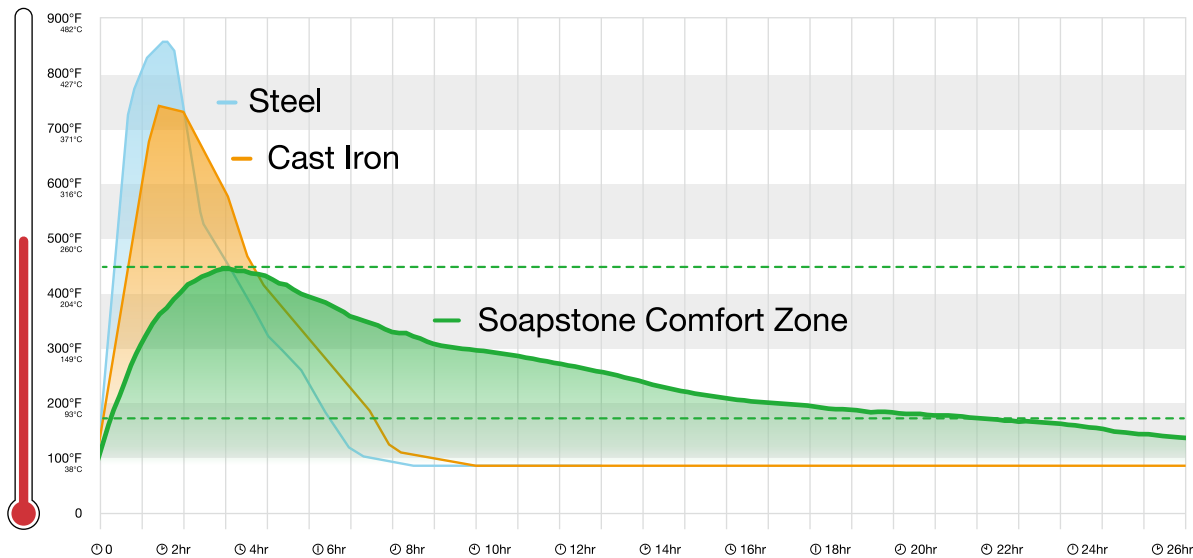

TruHybrid™



トゥルーハイブリッド 燃焼システム

ハーストーンのTruHybrid™燃焼システムは、現在の薪ストーブ市場において、最も少ない煙の排出量と最高の効率を提供します。HearthStone は、非常にクリーンで効率的な製品を幅広く取り揃えており、環境に優しい未来に投資しています。

ハーストーンのTruHybrid™ストーブは常に二次燃焼をクリーンバーンシステムで行い、更にウルトラクリーンで長時間効率的な燃焼をさせるために三次燃焼に触媒を使用します。TruHybrid™システムは、一次および二次燃焼と触媒を使用する三次燃焼を組み合わせ、未燃のダストおよびガスを処理します。

超高効率：

他の触媒ストーブとは異なり、TruHybrid™システムは、触媒の使用を忘れてもきれいに燃焼します！触媒を使用することは、できるだけ多くの熱を薪から取り出すことになります。

操作：

このシステムは、操作しやすいシングルレバーエアークontrolと簡単な触媒コントロールハンドルのみです。スモークレスな着火時は触媒コントロールハンドルを開きます。長く効率的な燃焼のために閉じます。

TruHybrid™燃焼システムで使用する触媒は、従来の薪ストーブ触媒よりも低い260℃～750℃の温度で作動します。TruHybrid™燃焼システムは、触媒の動作温度が低く、触媒が事前に浄化された排気に作用するため、触媒の寿命が長くなり、メンテナンス費用を抑えています。

TruHybrid™ストーブはコンフォートゾーン（快適な室温）にあなたの家を保ち、驚くほど長い時間、クリーンで効率的な燃焼をします。すべての私たちのTruHybrid™ストーブは、2020年の米国EPAのクリーンエア（排気煙量）基準を満たしています。

よりクリーンな排気は住宅地でも安心。
環境に配慮しています。



- 一次燃焼 エアークontrolレバーと連動
- 二次燃焼 クリーンバーンシステム（自動）は常時稼働
- 三次燃焼 クリーンバーン二次燃焼後の排気をキャタリストコントロールハンドルで三次燃焼へ切り替えます。（ハンドルを閉めなくてもクリーンバーンシステムによる二次燃焼は稼働）

トゥルーハイブリッドシステムは、触媒を介さなくても、常時自動で二次燃焼クリーンバーンシステムが働いています。三次燃焼触媒モードへマニュアル操作で切り替えると、よりクリーンな排気と安定した巡行運転に移行します。

Castleton TruHybrid™

SOAPSTONE WOODSTOVE

キャッスルトン 8031 ハイブリッド



Castleton TruHybrid

キャッスルトン 8031 ハイブリッド

EPA2020 認定モデル 排気煙量 0.69g/hr
(8030 クリーンバーン 2.7g/hr)

- ・トータルハイブリッド燃焼システム
自動二次燃焼クリーンバーンシステムに三次燃焼触媒モードを追加した燃焼システム。常に自動で二次燃焼クリーンバーンシステムが稼働しています。三次燃焼モードに切り替ええると排気が触媒を通り、よりクリーンで安定した巡行運転モードへ移行。排気煙量を劇的に削減します。
- ・シングルレバーエアーコントロール
空気量の調整は簡単なレバー操作で行います。
- ・キャタリストコントロールハンドル(三次燃焼切り替えハンドル)
着火時はサイドのハンドルをオープンにするだけ。自動で二次燃焼機能が働いています。ハンドル上部の温度計がアクティブモードに入ったら、三次燃焼モードへの切り替えが可能です。
- ・耐久性重視の造り
32 mm厚のソーブストーンと炉内の鑄鉄製の保護プレートで耐久性を高めています。

Spec

最大出力	11,340kcal/hr (13.2kW)
最大暖房面積	139㎡ (42坪)
重量	210kg
最大薪長さ	45cm
使用煙突径	150mm (6 inch)
煙突接続方向	上面・背面
燃焼効率	83%
2020EPA 排気煙量	0.69g/hr
燃焼方式	ハイブリッド
燃焼時間・ヒートライフ	20 (24)
サイズ (W×H×D)	628×660×533mm
炉内サイズ (W×D)	450×370 (H280~310)mm
炉内容量 (立方フィート)	1.9
サイドドア	—
灰受け皿	—
リアヒートシールド	○(オプション)
ボトムヒートシールド	○
外気導入アダプター	○(オプション)

Price

マットブラック	8031-4110	¥ 550,000
ブラウンエナメル	8031-4120	¥ 620,000
シーフォームエナメル	8031-4161	¥ 620,000

Option

リアヒートシールド	90-53300	¥ 25,000
外気導入アダプター	90-68300	¥ 21,000



Frame Color



マットブラック




ブラウン [エナメル]



シーフォーム [エナメル]

photo : シーフォームエナメル

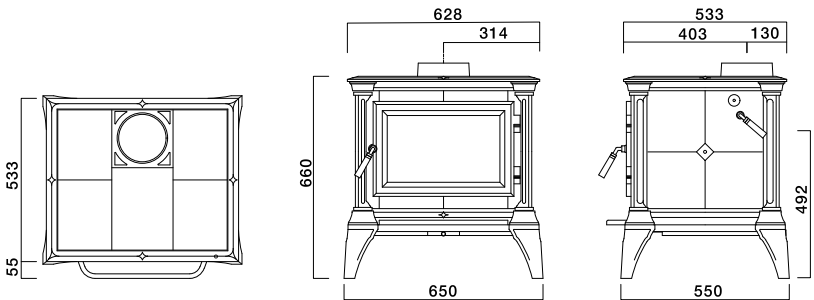

CASTLETON TruHybrid™ model 8031 MATTE BLACK + SOAPSTONE

Heritage TruHybrid™

ヘリテイジ 8024 ハイブリッド

SOAPSTONE WOODSTOVE



Heritage TruHybrid

ヘリテイジ 8024 ハイブリッド

EPA 2020 認定モデル 排気煙量 0.54 g/hr
(8023 クリーンバーン 2.0 g/hr)

- ・トータルハイブリッド燃焼システム
自動二次燃焼クリーンバーンシステムに三次燃焼触媒モードを追加した燃焼システム。常に自動で二次燃焼クリーンバーンシステムが稼働しています。三次燃焼モードに切り替えると排気が触媒を通り、よりクリーンで安定した巡回運転モードへ移行。排気煙量を劇的に削減します。
- ・シングルレバーエアークontrol
空気量の調整は簡単なレバー操作で行います。
- ・キャタリストコントロールハンドル(三次燃焼切り替えハンドル)
着火時はサイドのハンドルをオープンにするだけ。自動で二次燃焼機能が働いています。ハンドル上部の温度計がアクティブモードに入ったら、三次燃焼モードへの切り替えが可能です。
- ・耐久性のある構造
32 mm厚のソーブストーンの内ナーに鋳鉄のプロテクター付き。
- ・サイドドア 左仕様・右仕様あり
上下に開閉するオープンスタイルのサイドドアです。

Spec

最大出力	15,120kcal/hr (17.5kW)
最大暖房面積	185㎡ (56坪)
重量	254kg
最大薪長さ	53cm
使用煙突径	150mm (6 inch)
煙突接続方向	上面・背面
燃焼効率	83%
2020EPA 排気煙量	0.54g/hr
燃焼方式	ハイブリッド
燃焼時間・ヒートライフ	(25+)
サイズ (W×H×D)	700×768×483mm
炉内サイズ (W×D)	550×290 (H310~340) mm
炉内容量 (立方フィート)	2.2
サイドドア	○ (左 or 右)
灰受け皿	○ (オプション)
リアヒートシールド	○ (オプション)
ボトムヒートシールド	○
外気導入アダプター	○ (オプション)

Price

マットブラック	8024-4110L/R	¥ 640,000
ブラウンエナメル	8024-4120L/R	¥ 730,000
シーフォームエナメル	8024-4161L/R	¥ 730,000
ブラックエナメル	8024-4150L/R	¥ 730,000

Option

リアヒートシールド	90-68210	¥ 35,000
外気導入アダプター	90-53220	¥ 15,000
アッシュパンキット	90-54240	¥ 67,000




Frame Color



マットブラック



ブラック【エナメル】




ブラウン【エナメル】




シーフォーム【エナメル】




photo : ブラウンエナメル

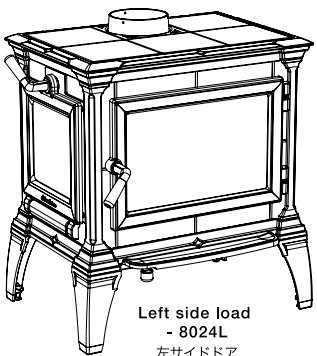

Left side load
- 8024L
左サイドドア

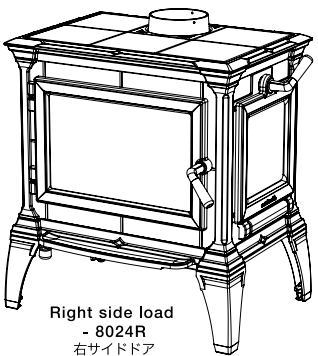

Right side load
- 8024R
右サイドドア



HERITAGE TruHybrid™ model 8024 BLACK HIGH-GLOSS ENAMEL + SOAPSTONE with LEFT SIDE DOOR

Manchester TruHybrid™

マンチェスター 8362 ハイブリッド

CAST IRON + SOAPSTONE WOOD STOVE



Manchester TruHybrid

マンチェスター 8362 ハイブリッド

EPA 2020 認定モデル 排気煙量 0.65 g/hr
(8361 クリーンバーン 2.1 g/hr)

- ・**トゥルーハイブリッド燃焼システム**
自動二次燃焼クリーンバーンシステムに三次燃焼触媒モードを追加した燃焼システム。常に自動で二次燃焼クリーンバーンシステムが稼働しています。三次燃焼モードに切り替えると排気が触媒を通り、よりクリーンで安定した巡回運転モードへ移行。排気煙量を劇的に削減します。
- ・**シングルレバーエアーコントロール**
空気量の調整は簡単なレバー操作で行います。
- ・**キャタリストコントロールハンドル(三次燃焼切り替えハンドル)**
着火時はサイドのハンドルをオープンにするだけ。自動で二次燃焼機能が働いています。ハンドル上部の温度計がアクティブモードに入ったら、三次燃焼モードへの切り替えが可能です。
- ・**二層構造対流式、ヒートエクスチェンジャー付**
空気を攪拌し部屋の隅々まで熱を伝えます。
- ・**耐久性のある構造**
铸铁製、炉内に 32 mm厚のソーブストーンを使用。長時間燃焼と耐久性を保証します。
- ・標準装備のデコラティブな铸铁リアヒートシールドはどのアングルから見ても美観を損ないません。

Spec

最大出力	18,900kcal/hr (21kW)
最大暖房面積	216㎡ (65坪)
重量	234kg
最大薪長さ	56cm
使用煙突径	150mm (6 inch)
煙突接続方向	上面・背面
燃焼効率	83%
2020EPA 排気煙量	0.65g/hr
燃焼方式	ハイブリッド
燃焼時間・ヒートライフ	(30+)
サイズ (W×H×D)	768×780×508mm
炉内サイズ (W×D)	610×290 (H320~360) mm
炉内容量 (立方フィート)	2.45
サイドドア	○(左)
灰受け皿	○
リアヒートシールド	○
ボトムヒートシールド	○
外気導入アダプター	○(オプション)

Price

マットブラック	8362-0010L	¥ 650,000
ブラウンエナメル	8362-0020L	¥ 750,000
レッドエナメル	8362-0071L	¥ 750,000

Option


クロスクリアランスヒートシールド	93-68600	¥ 14,000
外気導入アダプター	93-53500	¥ 18,000



photo：マットブラック



photo：レッドエナメル

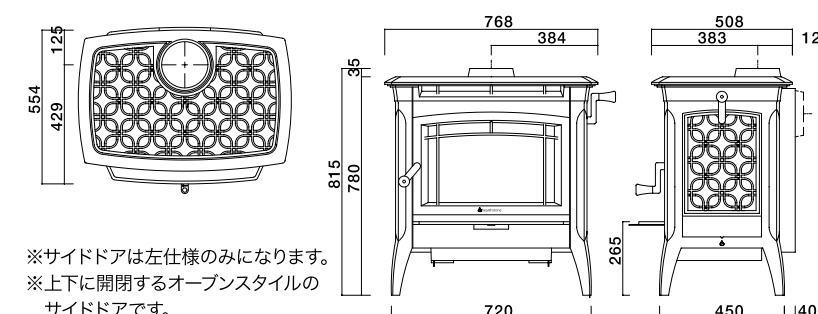

※サイドドアは左仕様のみにになります。
※上下に開閉するオープンスタイルのサイドドアです。

MANCHESTER TruHybrid™ model 8362 BROWN MAJOLICA ENAMEL with LEFT SIDE DOOR

Green Mountain 40 TruHybrid™

グリーンマウンテン 40 ハイブリッド

CAST IRON + SOAPSTONE WOOD STOVE



Green Mountain 40

TruHybrid™

グリーンマウンテン 40 ハイブリッド

EPA2020 認定モデル 排気煙量 0.9g/hr

- ・トータルハイブリッド燃焼システム
自動二次燃焼クリーンバーンシステムに三次燃焼触媒モードを追加した燃焼システム。常に自動で二次燃焼クリーンバーンシステムが稼働しています。三次燃焼モードに切り替えると排気が触媒を通り、よりクリーンで安定した巡回運転モードへ移行。排気煙量を劇的に削減します。
- ・シングルレバーエアークontrol
空気量の調整は簡単なレバー操作で行います。
- ・キャタリストコントロールハンドル(三次燃焼切り替えハンドル)
着火時はサイドのハンドルをオープンにするだけ。自動で二次燃焼機能が働いています。ハンドル上部の温度計がアクティブモードに入ったら、三次燃焼モードへの切り替えが可能です。
- ・耐久性のある構造
鋳鉄製、炉内に 32 mm厚のソープストーンを使用しています。長時間燃焼と耐久性を保証します。

Spec

最大出力	10,800kcal/hr (11.7kW)
最大暖房面積	126㎡ (38坪)
重量	210kg
最大薪長さ	40cm
使用煙突径	150mm (6 inch)
煙突接続方向	上面
燃焼効率	84%
2020EPA 排気煙量	0.9g/hr
燃焼方式	ハイブリッド
燃焼時間・ヒートライフ	16 (20)
サイズ (W×H×D)	590×730×420mm
炉内サイズ (W×D)	440×240 (H280~310) mm
炉内容量 (立方フィート)	1.32
サイドドア	—
灰受け皿	—
リアヒートシールド	○
ボトムヒートシールド	○
外気導入アダプター	○(オプション)

Price

マットブラック 8640-0010 ￥460,000

Option


外気導入アダプター 96-53400 ￥12,000

Frame Color



マットブラック

炉内内壁にソープストーンを使用しています。

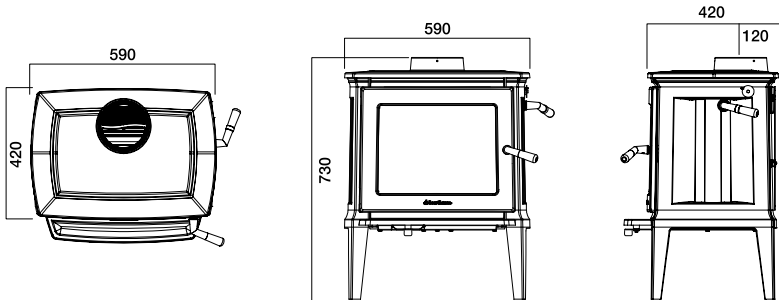

GREEN MOUNTAIN 40 TruHybrid™ model 8640 MATTE BLACK

Green Mountain 60 TruHybrid™

CAST IRON + SOAPSTONE WOOD STOVE

グリーンマウンテン 60 ハイブリッド



Green Mountain 60 TruHybrid™

グリーンマウンテン 60 ハイブリッド

EPA2020 認定モデル 排気煙量 0.6g/hr

- ・**トゥルーハイブリッド燃焼システム**
自動二次燃焼クリーンバーンシステムに三次燃焼触媒モードを追加した燃焼システム。常に自動で二次燃焼クリーンバーンシステムが稼働しています。三次燃焼モードに切り替えると排気が触媒を通り、よりクリーンで安定した巡回運転モードへ移行。排気煙量を劇的に削減します。
- ・**シングルレバーエアークontrol**
空気量の調整は簡単なレバー操作で行います。
- ・**キャタリストコントロールハンドル(三次燃焼切り替えハンドル)**
着火時はサイドのハンドルをオープンにするだけ。自動で二次燃焼機能が働いています。ハンドル上部の温度計がアクティブモードに入ったら、三次燃焼モードへの切り替えが可能です。
- ・**耐久性のある構造**
鋳鉄製、炉内に 32 mm 厚のソープストーンを使用。長時間燃焼と耐久性を保証します。

Spec


最大出力	15,120kcal/hr (17.5kW)
最大暖房面積	180㎡ (54坪)
重量	224kg
最大薪長さ	45cm
使用煙突径	150mm (6 inch)
煙突接続方向	上面
燃焼効率	86%
2020EPA 排気煙量	0.6g/hr
燃焼方式	ハイブリッド
燃焼時間・ヒートライフ	24 (30)
サイズ (W×H×D)	660×760×460mm
炉内サイズ (W×D)	500×280 (H300~330) mm
炉内容量 (立方フィート)	2.0
サイドドア	—
灰受け皿	—
リアヒートシールド	○
ボトムヒートシールド	○
外気導入アダプター	○(オプション)

Price

マットブラック 8660-0010 ￥520,000

Option

外気導入アダプター 96-53400 ￥12,000

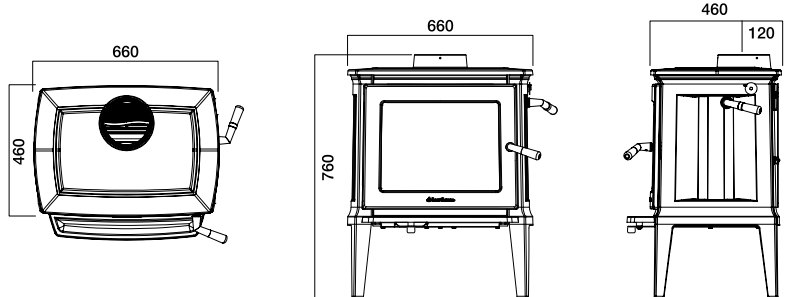

GREEN MOUNTAIN 60 TruHybrid™ model 8660 MATTE BLACK

Green Mountain 80 TruHybrid™

CAST IRON + SOAPSTONE WOOD STOVE

グリーンマウンテン 80 ハイブリッド



GREEN MOUNTAIN 80 TruHybrid™ model 8680 MATTE BLACK



Green Mountain 80 TruHybrid™

グリーンマウンテン 80 ハイブリッド

EPA2020 認定モデル 排気煙量 0.7g/hr

- **トータルハイブリッド燃焼システム**
自動二次燃焼クリーンバーンシステムに三次燃焼触媒モードを追加した燃焼システム。常に自動で二次燃焼クリーンバーンシステムが稼働しています。三次燃焼モードに切り替えると排気が触媒を通り、よりクリーンで安定した巡回運転モードへ移行。排気煙量を劇的に削減します。
- **シングルレバーエアークontrol**
空気量の調整は簡単なレバー操作で行います。
- **キャタリストコントロールハンドル(三次燃焼切り替えハンドル)**
着火時はサイドのハンドルをオープンにするだけ。自動で二次燃焼機能が働いています。ハンドル上部の温度計がアクティブモードに入ったら、三次燃焼モードへの切り替えが可能です。
- **耐久性のある構造**
鋳鉄製、炉内に 32 mm厚のソープストーンを使用しています。
長時間燃焼と耐久性を保証します。

Spec


最大出力	20,160kcal/hr (23.4kW)
最大暖房面積	225㎡ (68坪)
重量	249kg
最大薪長さ	58cm
使用煙突径	200mm (8 inch)
煙突接続方向	上面
燃焼効率	86%
2020EPA 排気煙量	0.7g/hr
燃焼方式	ハイブリッド
燃焼時間・ヒートライフ	(30+)
サイズ (W×H×D)	750×790×530mm
炉内サイズ (W×D)	600×350 (H330~370) mm
炉内容量 (立方フィート)	3.1
サイドドア	—
灰受け皿	—
リアヒートシールド	○
ボトムヒートシールド	○
外気導入アダプター	○(オプション)

Price

マットブラック 8680-0010 ￥600,000

Option

外気導入アダプター 96-53400 ￥12,000

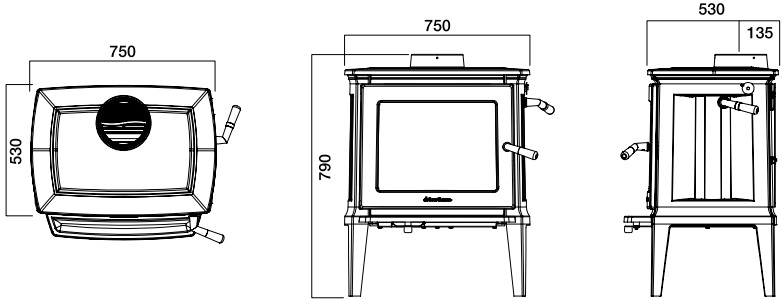



		キャスルトン 8031	ヘリテイジ 8024	マンチェスター 8362	グリーンマウンテン 40	グリーンマウンテン 60	グリーンマウンテン 80
							
最大出力※1		11,340kcal/hr (13.2kW)	15,120 kcal/hr (17.5kW)	18,900kcal/hr (21kW)	10,800 kcal/hr (11.7kW)	15,120 kcal/hr (17.5kW)	20,160kcal/hr (23.4kW)
最大暖房面積※2		139 m ² (42 坪)	185 m ² (56 坪)	216 m ² (65 坪)	126 m ² (38 坪)	180 m ² (54 坪)	225 m ² (68 坪)
重量		210kg	254kg	234kg	210kg	224kg	249kg
最大薪長さ		45cm	53cm	56cm	40cm	45cm	58cm
煙突直径 mm (inch)		150 (6)	150 (6)	150 (6)	150 (6)	150 (6)	200 (8)
燃焼効率		83%	83%	83%	84%	86%	86%
煙突接続方向		上面・背面	上面・背面	上面・背面	上面	上面	上面
2020EPA 排気煙量		0.69g/hr	0.54g/hr	0.65g/hr	0.9 g/hr	0.6 g/hr	0.7 g/hr
燃焼方式		ハイブリッド	ハイブリッド	ハイブリッド	ハイブリッド	ハイブリッド	ハイブリッド
燃焼時間・ヒートライフ※3		20(24)	(25+)	(30+)	16(20)	24(30)	(30+)
サイズ W×H×Dmm		628×660×533	700×768×483	768×780×508	590×730×420	660×760×460	750×790×530
炉内サイズ mm		450×370(H280~310)	550×290(H310~340)	610×290(H320~360)	440×240(H280~310)	500×280(H300~330)	600×350(H330~370)
炉内容量(立方フィート)		1.9	2.2	2.45	1.32	2.0	3.1
サイドドア		—	○(左 or 右)	○(左)	—	—	—
灰受け皿		—	○(オプション)	○	—	—	—
リアヒートシールド		○(オプション)	○(オプション)	○	○	○	○
ボトムヒートシールド		○	○	○	○	○	○
外気導入アダプター		○(オプション)	○(オプション)	○(オプション)	○(オプション)	○(オプション)	○(オプション)
価格	マットブラック	¥550,000 ^(税別)	¥640,000 ^(税別)	¥650,000 ^(税別)	¥460,000 ^(税別)	¥520,000 ^(税別)	¥600,000 ^(税別)
	エナメルカラー	¥620,000 ^(税別)	¥730,000 ^(税別)	¥750,000 ^(税別)	—	—	—
							
オプション	リアヒートシールド	¥25,000 ^(税別)	¥35,000 ^(税別)	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
	外気導入アダプター	¥21,000 ^(税別)	¥15,000 ^(税別)	¥18,000 ^(税別)	¥12,000 ^(税別)	¥12,000 ^(税別)	¥12,000 ^(税別)
	他		アッシュパンキット ¥67,000	クロススクリアランス ヒートシールド ¥14,000			

●ハースストーン社製品はすべてアメリカ規格:2020EPA認定ストーブです。

- ※1 最大出力は、投入量、使用する薪の乾燥度、密度、およびその他の設置条件によって異なります。そのストーブの持っている能力の最大値で炉内の大きさとおおよそ比例しています。
- ※2 最大暖房面積は天井高2.4Mの木造住宅を基準としています。住宅の断熱性や地域などにより必要な熱量は異なります。 最大出力と同様、最大の値です。
- ※3 ヒートライフは1回の薪の投入によってストーブ表面温度が93℃以上の暖かさが持続する時間のことです。
1回の薪の投入量は2年乾燥させた広葉樹で炉内容量 1 立方フィート(0.028立方メートル)あたり約9kgでテストしています。
燃焼時間だけでなく、一回の燃料供給から使用可能な熱量の合計時間を指しています。

保証:ハースストーン製品は3年間の保証期間を設けています。安心してご使用いただくため消耗部品に関しても1年間の保証期間を設けています。



マンスフィールド
8013
 2020年秋発売

TruHybrid Soapstone
Wood Stove



20160kcal
(23.4kw)



シェルバーン
8372
 2020年秋発売

TruHybrid Cast Iron +
Soapstone Wood Stove



15120kcal
(17.6kw)



クラフツバリー
8392
 2020年秋発売

TruHybrid Cast Iron +
Soapstone Wood Stove



10080kcal
(11.7kw)



ソープストーン
温度計
 ¥3,800



ハースストーンオリジナルのソープストーン
ストーブ用の温度計。
表面温度の計測はストーブトップの中央で行
い、150℃～250℃を目安にお使いください。
(铸铁ストーブは200℃～300℃が目安)



ドローカラー
 ¥53,000

煙突をプレヒートし
迅速なドラフトを促進します。
室内の煙突の一部に取付け使用します。
100V。

ハースストーン耐震アジャスター
 ¥29,700

1 セット (アジャスター×4 個・耐震マット4 枚付き)

- [サ イ ズ] ø100 mm H25 mm
- [耐用年数] 耐震マット 8 ～ 10 年
- [対応機種] イキノックス・マンスフィールド・
ヘリテイジ・キャスルトン・
グリーンマウンテン・マンチェスター



ソープストーンスチーマー
 ¥29,000

Φ200×H140 m 1.4 L
ハースストーンのストーブにも使われている
ソープストーンを使用したスチーマー。



オリジナル長軸マッチ
 ¥100

20 本入り ¥100
50 個入り ¥5,000



ハースストーングローブ
 ¥8,000

L=350
耐久性と保護性に優れた皮製の
グローブは厚手で柔らかな裏地付



ハースストーン
タッチアップペイント
 ¥2,800

エナメルカラーのストーブの
補修用ペイントです。
各色をご用意しています。



Craftsbury8392



Shelburne8372

 **hearthstone**



TruHybrid™ WOODSTOVE PRODUCT CATALOG 2020 SS

ハースストーン・ヘルゴン日本総代理店
長野総商株式会社
imported by Nagano&Sohsy co.,ltd.

〒389-0207
長野県北佐久郡御代田町馬瀬口1625-83
TEL.0267-32-2353 / FAX.0267-32-2690
E-mail info@naganosohsy.co.jp

www.naganosohsy.co.jp



Mansfield8013

- 本カタログの仕様は予告なく変更することもあります。
- カラー写真は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。(2020.4)